

レシートプリンター『スター精密 mPOP』設定方法

ケーブルを配線する

※iPadの充電を行う際は、USB挿込口②をご利用ください。

電源ケーブル挿込口



USB差込口① USB差込口②

ケーブル配線イメージ




本体動作イメージ



電源ボタン(本体左側下辺)

iPadとmPOPのペアリングを行う

※iPad設定 > Bluetooth > 『その他のデバイス』に表示されているプリンターを『自分のデバイス』へ登録します。
※デバイス名は【STAR mPOP-[***]】と表示されます。([***]部分はシリアルナンバーの末尾が表示されます)

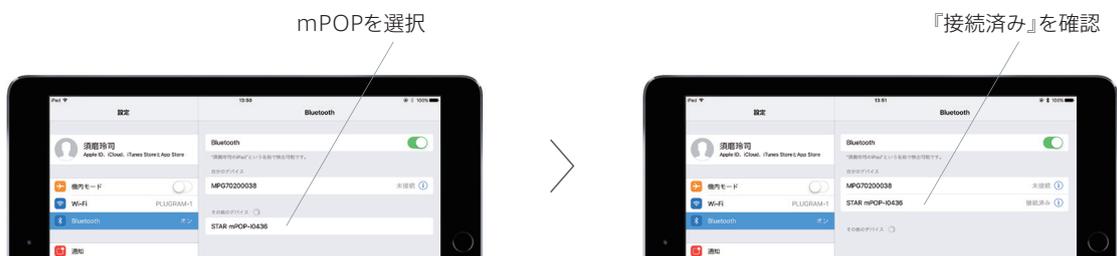

スマレジ・アプリでプリンター設定を行う

※**☰**メニュー > 設定 > プリンター設定 > 使用プリンタ > 『スター精密 mPOP』を指定します。
※使用プリンタの指定後、プリンター設定 > 画面最下部の『その他』項目から動作テストを行います。



Bluetooth接続をリセットする

※iPadやiPhoneとのペアリングが正常に行えないなど、接続不具合時にお試しください。



リセットスイッチ



電源ボタン(本体左側下辺)

- ① 電源をOFFにする。
- ② 本体底面のリセットスイッチ(左図参照)を押したまま電源をONにする。
- ③ 本体上部のLEDランプ2種(電源/エラー)が点滅するのを確認するまでスイッチは押したままにしておきます。
- ④ 少し待つとLED点滅から青い電源ランプの点灯だけになり、リセットは終了です。
- ⑤ 接続の再設定をご確認ください。

本体操作でドロアを開く

※iPadとの接続が切れているなど、『ドロアを開く』操作が行えない場合などの緊急時にご使用ください。

多機能ボタン



- ① レシート排出口を奥に押すと、プリンター部分が手前に開きます。
 - ② プリンターと本体左端の間に赤いスイッチがあります(左図参照)。
 - ③ ボタンを長押し(1秒以上)すると、ドロアが開きます。
- ※ 本操作はmPOPの電源がONになっている必要があります。

mPOP専用アプリ『mPOP Utility』から設定を行う

※オートコネクション(自動再接続)の設定など、便利な機能が設定できます。

① AppStorからアプリをインストールする



②【Bluetoothの設定を変更する】をタップ



③『Auto Connection』をONにする

